

SUWMIARKI CYFROWE IP 54

oraz wysokości. Zmienny punkt odniesienia umożliwia wykonywanie pomiarów mieszanych. Podwójna skala pozwala na pomiar w systemie metrycznym oraz calowym. Cyfrowy moduł pomiarowy z wyświetlaczem LCD skraca do minimum czas odczytu dokonywanych pomiarów. Klasa szczelności IP54 zapewnia suwmiarce odporność na pył oraz ochłapanie wodą.

Norma szczelności IP 54 (Ingress Protection Rating) została stworzona przez Europejski Komitet Normalizacji Elektroniki w celu sklasyfikowania urządzeń elektronicznych pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niepożądane czynniki takie jak pył czy woda. Pierwsza cyfra w nazwie oznacza odporność na pył, kurz i inne ciała stałe (5 – ochrona przed pyłem). Z kolei druga cyfra mówi o ochronie przed wodą (4 – ochrona przed ochłapywaniem wodą).

W zestawie:

- ➔ Suwmiarka cyfrowa IP 54
- ➔ Funkcjonalny futerał
- ➔ Bateria
- ➔ Instrukcja obsługi

Funkcje:

- ➔ Przejrzysty wyświetlacz LCD
- ➔ Dwie jednostki pomiarowe
- ➔ Cztery funkcje pomiarowe
- ➔ Zmienny punkt odniesienia

Wykonanie:


- ➔ Prowadnica ze stali wysokiej jakości stali nierdzewnej
- ➔ Metalowa obudowa modułu cyfrowego
- ➔ Odporność na kurz i wodę - wsp IP 54



**NUMER
KATALOGOWY**

3-01-05-E1-009

**suwmiarka cyfrowa
IP 54 150 mm**

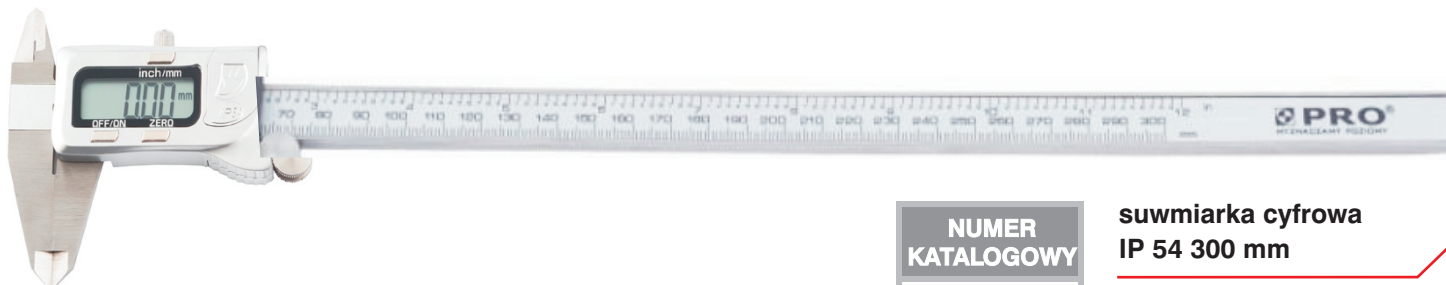

**NUMER
KATALOGOWY**

3-01-05-E1-012

**suwmiarka cyfrowa
IP 54 300 mm**

TYP	SUWMIARKA CYFROWA IP 54 150 mm	SUWMIARKA CYFROWA IP 54 300 mm
Zakres pomiarowy:	0 - 150 mm	0 - 300 mm
Rozdzielczość:	0,01 mm	0,01 mm
Dokładność:	+/- 0,02 mm (<100 mm) +/- 0,03 mm (>100-150 mm)	+/- 0,02 mm (<100 mm) +/- 0,03 mm (>100-150 mm) +/- 0,04 mm (>150-300 mm)
Powtarzalność pomiaru:	+/- 0,01 mm	+/- 0,01 mm
Maksymalna prędkość pomiaru:	1,5 m / s	1,5 m / s
Metoda pomiaru:	liniowo - pojemnościowa	liniowo - pojemnościowa
Zasilanie:	bateria 1,55V / 165 mAh	bateria 1,55V / 165 mAh
Wyświetlacz:	LCD	LCD
Temperatura pracy:	od 0 do 40 C	od 0 do 40 C
Wilgotność otoczenia:	poniżej 80% bez wpływu na działanie suwmiarki	poniżej 80% bez wpływu na działanie suwmiarki